

SYSTÉMOVÝ LIST

ROKOFLOOR® PARKING DYNAMIC


SYSTÉM PŘEKLENUJÍCÍ DYNAMICKÉ A STATICKÉ TRHLINY

ROKOFLOOR® PARKING DYNAMIC je třívrstvý až čtyřvrstvý systém se schopností překlenout dynamické a statické trhliny způsobené od pojezdu vozidel a také vznikající tepelnou roztažností konstrukce při střídání teplot, zejména u otevřených konstrukcí. Určen pro stropní desky, mechanicky namáhané betonové konstrukční díly s rizikem vzniku trhlin.

ROKOFLOOR® PARKING DYNAMIC

Použití	Produkt	Spotřeba
vazný můstek	ROKOFLOOR® G/ GW	0,4–0,6 kg/m ²
membrána – nosná vrstva	ROKOFLOOR® ELASTIC PLUS + zásyp křemičitým pískem 0,3–0,8 mm	cca 1 kg/m ² až 1,3 kg/m ² (1kg + 0,3 Kg) ve dvou vrstvách + písek do přebytku
pečetící vrstva	ROKOFLOOR® INDUSTRY ELASTIC	0,5-0,6 kg/m ²

- ROKOFLOOR®-INDUSTRY ELASTIC
- ZÁSYP KŘEM. PÍSKEM do přebytku
- ROKOFLOOR®-ELASTIC PLUS
- ROKOFLOOR®-G/-GW
- BETON

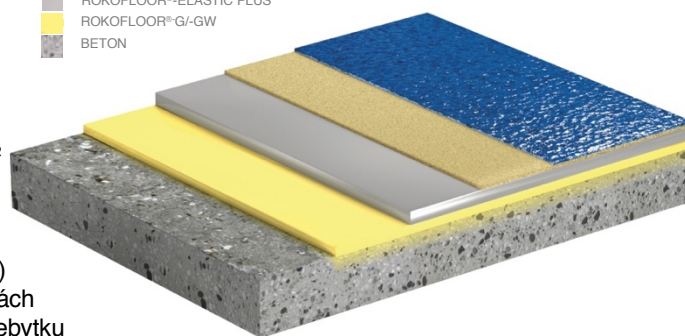

Použití

- Parkovací systém je vhodný pro vícepodlažní, podzemní, nadzemní parkoviště a stropní desky.
- Doporučuje se například používat tam, kde hrozí pohyb konstrukce způsobený pojezdem vozidel nebo kde hrozí roztažnost konstrukce při střídání teplot.



Charakteristika / Výhody

- Vysoká úroveň přemostění trhlin
- Trvale pružný
- Překlenutí trhlin při nízkých teplotách
- Nepropustná / vodotěsná
- Odolnost proti ropným látkám
- Odolný proti oděru a chemikáliím
- Bez rozpouštědel
- Pololesklý estetický povrch

- Protismykový povrch
- Nepodporuje růst bakterií a hub
- Kompletní systém včetně dopravního značení
- Široká škála barev RAL (viz seznam příplatkových a bezpříplatkových RAL)

Technické parametry

- Schopnost překlenutí dynamických a statických trhlin až do -20°C. Statické trhliny podle ČSN 73 62 42 příloha C do 2,00 mm a dynamické trhliny podle ČSN 1062-7 příloha B1, dle třídy B 4.1 do 0,50 mm se zaručenou vodotěsností.
- Obsah VOC – produkt splňuje požadavky LEED dle SCAQMD Rule 1113.
- Splňuje skluznost dle ČSN 74 4505 odst. 4.17.3
- Klasifikace reakce na oheň: Bfl-s1

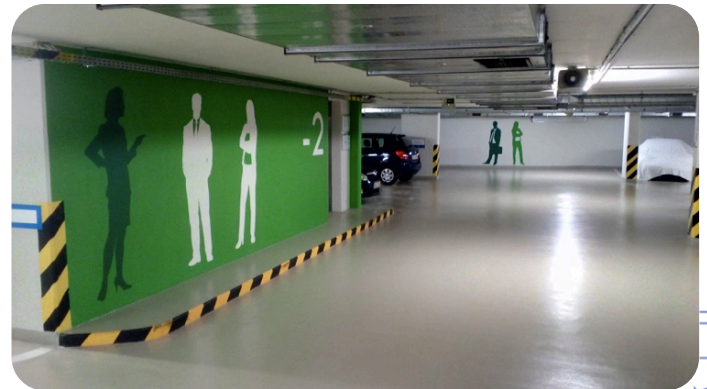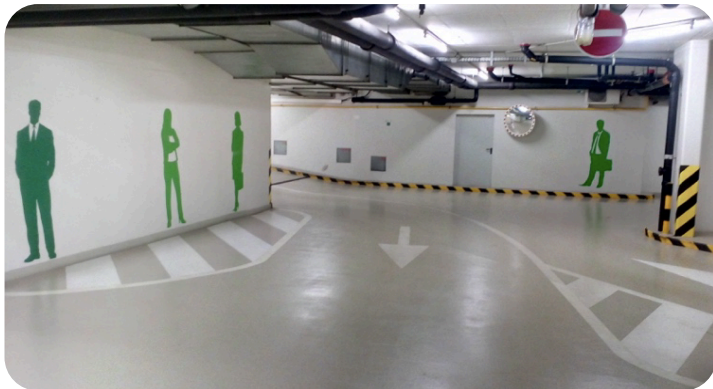

ROKOSPOL, a.s.
Kaňovice 101
CZ-763 41 Zlín
tel: +420 557 110 111
rokospol@rokospol.cz
www.rokospol.cz
www.rokofloor.cz